


Reduzierschraubung, T-Form 90°

CTR

Verbindet metrische Röhre mit unterschiedlichen Außendurchmessern

Bestellnummer	Rohr AD		d min.	Schlüsselweite			A	A ₁	B	B ₁	ℓ	ℓ ₁	L	L ₁
	D	D ₁		h	H	H ₁								
CTR3M-3M-6M	3	6	2,3	12,7	12	14	12,9	15,3	15,3	17,7	18,0	19,6	24,6	27,0
CTR8M-8M-6M	8	6	4,8	14,3	16	14	16,2	15,3	18,6	17,7	21,3	20,5	28,8	27,9
CTR10M-10M-6M	10	6	4,8	17,5	19	14	17,2	15,3	19,5	17,7	23,9	22,3	31,5	29,7
CTR10M-10M-8M	10	8	6,3	17,5	19	16	17,2	16,2	19,5	18,6	23,9	23,1	31,5	30,6
CTR12M-12M-6M	12	6	4,8	20,6	22	14	22,8	15,3	22,0	17,7	25,9	24,5	36,0	31,9
CTR12M-12M-8M	12	8	6,3	20,6	22	16	22,8	16,2	22,0	18,6	25,9	25,2	36,0	32,7
CTR12M-12M-10M	12	10	8,0	20,6	22	19	22,8	17,2	22,0	19,5	25,9	25,9	36,0	33,5
CTR12M-12M-16M	12	16	9,5	23,8	22	25	22,8	24,4	22,0	22,0	28,7	28,7	38,8	38,8
CTR15M-15M-6M	15	6	4,8	23,8	25	14	24,4	15,3	22,0	17,7	28,7	27,1	38,8	34,5
CTR15M-15M-10M	15	10	8,0	23,8	25	19	24,4	17,2	22,0	19,5	28,7	28,7	38,8	36,3
CTR15M-15M-12M	15	12	9,5	23,8	25	22	24,4	22,8	22,0	22,0	28,7	28,7	38,8	38,8
CTR16M-16M-10M	16	10	8,0	23,8	25	19	24,4	17,2	22,0	19,5	28,7	28,7	38,8	36,3
CTR16M-16M-12M	16	12	9,5	23,8	25	22	24,4	22,8	22,0	22,0	28,7	28,7	38,8	38,8
CTR18M-18M-6M	18	6	4,8	27,0	30	14	24,4	15,3	22,0	17,7	29,7	28,0	39,8	35,4
CTR18M-18M-12M	18	12	9,5	27,0	30	22	24,4	22,8	22,0	22,0	29,7	29,7	39,8	39,8
CTR20M-20M-18M	20	18	15,0	30,0	32	30	26,0	24,4	22,0	22,0	34,5	34,5	42,6	44,6
CTR22M-22M-12M	22	12	9,5	30,0	32	22	26,0	22,8	22,0	22,0	34,5	34,5	42,6	44,6
CTR25M-25M-12M	25	12	9,5	34,9	38	22	31,3	22,8	26,5	22,0	36,8	34,3	49,1	44,4
CTR25M-25M-16M	25	16	9,5	34,9	38	25	31,3	24,4	26,5	22,0	36,8	34,4	49,1	44,5
CTR28M-28M-12M	28	12	9,5	41,0	46	22	36,6	22,8	36,6	22,0	43,2	39,2	64,0	49,3
CTR28M-28M-18M	28	18	15,0	41,0	46	30	36,6	24,4	36,6	22,0	43,2	39,2	64,0	49,3
CTR38M-38M-12M	36	12	9,5	55,0	60	22	49,4	22,8	47,9	22,0	56,4	47,8	84,0	47,9



Alle Maße in Millimetern, sofern nicht anders angegeben. Maße nur zur Information, Änderungen vorbehalten.

Reduzierschraubung, T-Form 90°

CTR



Verbindet zöllige Rohre mit unterschiedlichen Außendurchmessern

Bestellnummer	Rohr AD				d min.	Schlüsselweite						A	A ₁	B	B ₁	ℓ	ℓ ₁	L	L ₁
	D		D ₁			h		H		H ₁									
	Zoll	mm	Zoll	mm		Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm								
CTR6-6-4	3/8	9,52	1/4	6,35	4,8	5/8	15,87	11/16	17,46	9/16	14,28	16,8	15,2	19,3	17,8	23,1	21,6	30,5	29,0
CTR8-8-4	1/2	12,70	1/4	6,35	4,8	13/16	20,63	7/8	22,22	9/16	14,28	22,9	15,2	21,8	17,8	25,9	24,4	36,1	31,8
CTR8-8-6	1/2	12,70	3/8	9,52	7,0	13/16	20,63	7/8	22,22	11/16	17,46	22,9	16,8	21,8	19,3	25,9	25,9	36,1	33,3
CTR10-10-6	5/8	15,87	3/8	9,52	7,0	15/16	23,80	15/16	23,80	11/16	17,46	24,4	16,8	21,8	19,3	28,7	28,7	38,8	36,1
CTR12-12-6	3/4	19,05	3/8	9,52	7,0	1 1/16	26,98	1 1/16	26,98	11/16	17,46	24,4	16,8	21,8	19,3	29,7	29,7	39,9	37,1
CTR12-12-8	3/4	19,05	1/2	12,70	12,7	1 1/16	26,98	1 1/16	26,98	7/8	22,22	24,4	22,9	21,8	21,8	29,7	29,7	39,9	39,9
CTR12-12-16	3/4	19,05	1	25,40	15,7	1 3/8	34,92	1 1/8	28,62	1 3/8	34,92	24,4	31,2	21,8	26,4	34,5	36,8	44,7	49,0
CTR16-16-6	1	25,40	3/8	9,52	7,0	1 3/8	34,92	1 1/2	38,10	11/16	17,46	31,2	16,8	26,4	19,3	36,8	34,5	49,0	41,9
CTR16-16-8	1	25,40	1/2	12,70	12,7	1 3/8	34,92	1 1/2	38,10	7/8	22,22	31,2	22,9	26,4	21,8	36,8	34,5	49,0	44,7
CTR16-16-12	1	25,40	3/4	19,05	15,7	1 3/8	34,92	1 1/2	38,10	1 1/16	26,98	31,2	24,4	26,4	21,8	36,8	34,5	49,0	44,7
CTR16-16-20	1	25,40	1 1/4	31,75	22,3	1 11/16	42,86	1 3/8	34,92	1 11/16	42,86	31,2	41,1	26,4	38,9	41,8	44,5	54,0	66,5
CTR20-20-16	1 1/4	31,75	1	25,40	22,3	1 11/16	42,86	1 7/8	47,62	1 1/2	38,10	41,1	31,2	38,9	26,4	44,5	41,8	66,5	54,0
CTR24-24-8	1 1/2	38,10	1/2	12,7	10,4	2	50,80	2 1/4	57,15	7/8	22,22	50,0	22,9	45,2	21,8	50,8	44,6	78,0	54,8
CTR24-24-16	1 1/2	38,10	1	25,40	22,3	2	50,80	2 1/4	57,15	1 1/2	38,10	50,0	31,2	45,2	26,4	50,8	47,0	78,0	59,2
CTR32-32-16	2	50,80	1	25,40	22,3	2 3/4	69,85	3	76,20	1 1/2	38,10	67,6	31,2	62,7	26,4	69,8	58,6	107,2	70,8

CTR in weiteren Größenkombinationen (CTA + CR)

Für weitere Größenkombinationen empfehlen wir die Kombination von Standardprodukten wie unten abgebildet.

Bei weiterführenden Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Ansprechpartner im technischen Außendienst von Hy-Lok D.

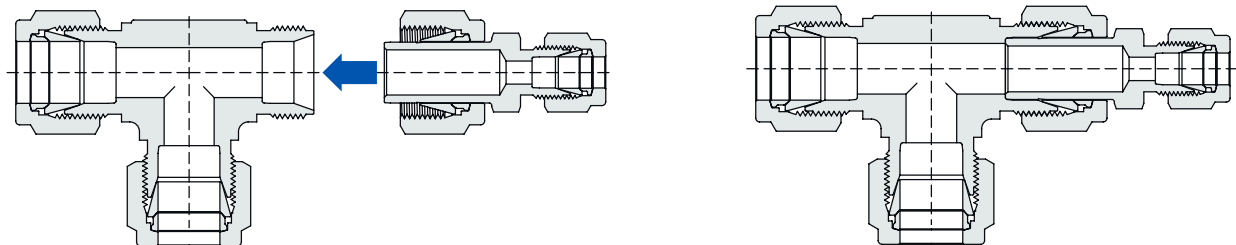

Alle Maße in Millimetern, sofern nicht anders angegeben. Maße nur zur Information, Änderungen vorbehalten.